


LUFT-HYDRAULIKPUMPE SHDL4000

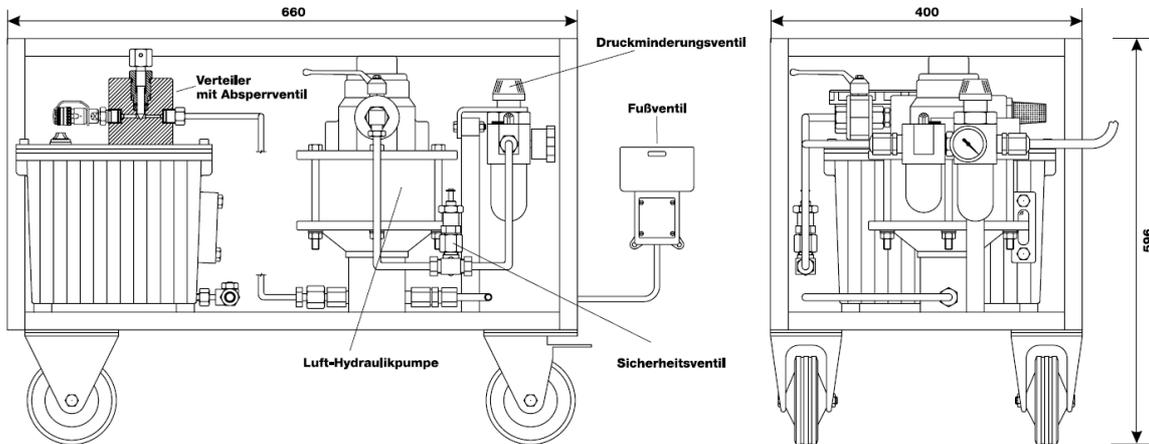

VORTEILE

Die FASTEC SHDL - Serie ist ein leistungsfähiges, kompaktes Luft-Hydraulik-Hochdruckaggregat, das konsequent auf den industriellen Einsatz ausgelegt ist.

- geringer Luftdruck für höchste Arbeitsdrücke
1 bar Luftdruck = 740 bar Hydraulikdruck
- Robuste, kompakte und langlebige Bauweise
- Geringe Abmessungen und geringes Gewicht
- Sofort einsatzbereit, da fertig montiert und ölgefüllt
- Leckölfreie Abdichtung aller Teile, dadurch selbst bei 4.000 bar kein Druckverlust
- Verarbeitung aus hochwertigen Materialien
- Gehärtete, auswechselbare Ventilsitze
- Druckablassventil mit internem Tankrücklauf
- Fest installiert im robusten Gehäuse
- Wartungsfreundliche Handhabung
- Verteiler mit bis zu vier Nutzan schlüssen

TECHNISCHE DATEN:

(viele weitere Ausführungsvarianten auf Anfrage)

Max. Hydraulikdruck:	4.000 bar
Sicherheitsventil auf der Luftdruckseite:	Werkseitig eingestellt auf ca. max. Hydraulikdruck 4.000 bar / 3.000 bar / 2.500 bar / 1.600 bar
Druckübersetzer:	Übersetzungsverhältnis von 1 bar Luftdruck zu 740 bar Hydraulikdruck
Wartungseinheit:	Verstellbarer Druckminderer und Ölinjektor zum Arbeiten mit geölter Druckluft
Druckanschluss:	Verschiedenste Ausführungen nach Typenschlüssel
Manometer:	Ø 100, Klasse 1,0, glyceringefüllt, 4.000 bar / 3.000 bar / 2.500 bar / 1.600 bar
Luftabsperrventil:	Hand- und fussbetätigt
Tank:	Alu-Tank mit 6 Liter Nutzvolumen sowie von aussen ablesbarem Ölstandsanzeiger
Hydrauliköl:	HLP ISO VG 15
Aufbau:	Wartungsfreundliche Anordnung der einzelnen Komponenten, Stahlrohrrahmen lackiert, Schalldämpfer auf der Luftdruckseite, fahrbar
Gewicht (ölgefüllt):	ca. 34 kg
Masse:	L660 mm x B400 mm x H596 mm
Verpackung:	Palette

FASTEC AG
 INDUSTRIEZONE
 SCHÄCHENWALD
 CH-6460 ALTDORF
 SWITZERLAND
 FON +41 41 875 78 30
 FAX +41 41 875 78 31
 INFO@FASTEC.CH
 WWW.FASTEC.CH