


## HOCHDRUCKSCHLAUCH 700 BAR

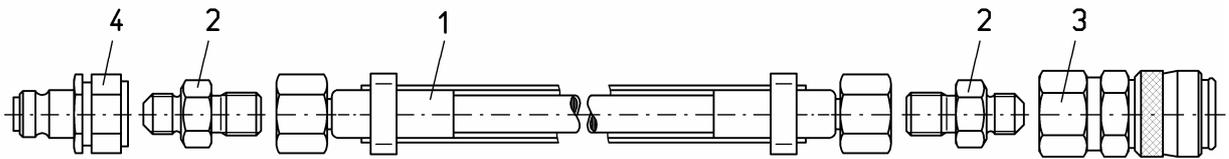

Pos.	Bezeichnung	Artikelnummer
1	Hochdruckschlauch	2-00649-_____
2	Adapter G1/4" AG / M18x1.5 AG / 24°	1-00046-0200
3	Schnellverschlusskupplungsmuffe CVK16 G1/4" IG	1-00043-0001
4	Schnellverschlusskupplungsnippel CVN16 G1/4" IG	1-00043-0004

### BESTELLBEZEICHNUNG:

„Hochdruckschlauch, .. m lang, mit Schnellverschlusskupplungsmuffe und - nippel C16,  
**Art.Nr. 1-00046-XXXX**“ Die letzten 4 Stellen geben die Länge an, z.B. 3m: 1-00046-0003.

### LAGERMÄSSIGE LIEFERLÄNGEN:

0,5m; 1m; 2m; 3m; 4m; 5m; 6 m (Pos.01) Alle übrigen Längen sind kurzfristig lieferbar.

### LIEFERZUSTAND:

komplett montiert, ölfüllt und entlüftet

*Standardfüllung ist Hydrauliköl ISO VG 15. Andere Medien sind auf Anfrage lieferbar.*

Alle Schläuche sind mit einem Schutzschlauch versehen. Die auf dem Hochdruckschlauch aufgeprägten Daten: „EN/A649/6/XQJJ/PN700“ beziehen sich ausschließlich auf den Hochdruckschlauch Pos. 1.

Der minimal zulässige Biegeradius des Hochdruckschlauches beträgt 70 mm.

**ACHTUNG:** *Der Schnellverschlusskupplungsnippel Pos. 4 darf ungekuppelt niemals mit Druck beaufschlagt werden!*

### TECHNISCHE DATEN:

Hochdruckschlauch Pos. 01

max. Betriebsdruck: 700 bar

Prüfdruck: 1.400 bar

min. Berstdruck: 2.800 bar

Innendurchmesser: 6,3 mm

Außendurchmesser: 13,3 mm

Schlauchseele: Polyamid 11/12

Druckträger: 2 spiralisierte Lagen hochreissfester Stahldraht

1 Klöppellage hochreissfester Stahldraht

Oberdecke: PUR schwarz

Schutzschlauch: PVC


Gewicht: 0,31 kg/m

Schnellverschlusskupplungsmuffe und

- nippel C16 Pos. 03 + 04:

max. Betriebsdruck: 1.600 bar

min. Berstdruck: 3.000 bar



FASTEC AG  
 INDUSTRIEZONE FON +41 41 875 78 30  
 SCHÄCHENWALD FAX +41 41 875 78 31  
 CH-6460 ALTDORF INFO@FASTEC.CH  
 SWITZERLAND WWW.FASTEC.CH